



ROYAL

SYSTEM
1

Recyclbares "anywhere floor".
Einfach schwimmend verlegt.

Anwendungsbereiche

Bergo Flooring hat ein breites Sortiment von Fußbodenartikeln für verschiedene Anwendungen entwickelt. BERGO ROYAL hat eine durchgebrochene Oberfläche und wurde besonders für folgende Einsatzbereiche entwickelt: Balkone, Terrassen und Außenanlagen, Vorratsräume, Keller, Nasszellen wie Bad, Sauna, Pool, Dusche, Waschküchen und sonstige Bereiche in der Wohnung.

Vorteile

- Einfach zu verlegen
- Hohes Drainvermögen.
- Ventiliert den Unterboden
- Innen und außen verwendbar
- Demontier- und wieder verlegbar
- Leichte Reinigung und Pflege
- Ansprechend, dauerhaft und praktisch!

Einfach zu verlegen

Die Platten lassen sich einfach mit einem Gummihammer und gezielten Schlägen auf die Verbindungsstellen zusammensetzen. Weder Spezialwerkzeuge noch Kleber oder Schrauben werden benötigt. Verwenden Sie eine Stich- oder Kreissäge für ein perfektes Resultat. Verlegen Sie Ihren Bergo-Fußboden auf einer reinen, harten Fläche. Ein zu weicher Untergrund kann die Funktion verschlechtern.

Geringer Unterhalt

BERGO ROYAL erfordert praktisch keinen Unterhalt. Normalerweise genügen für die Reinigung Staubsaugen und Wischen mit einem feuchten Tuch. ROYAL ist sowohl im Winter als auch im Sommer witterungsbeständig. Der Boden ist zweifellos eine kostengünstige Alternative gegenüber vielen anderen wartungsintensiven Belägen für Böden.

Accessories


- Kantenleiste 300 x 55 mm und Eckleiste 55 x 55 mm – sicheren und praktischen Abschluss des Bodens.
- Expansionsleiste 300 x 75 mm – sollte nach jeder 8. Platte verlegt werden, wenn die Länge oder Breite der Verlegefläche größer als 4,8 m ist. Verwenden Sie ein Kreuzstück wo die Expansionsleisten einander kreuzen.
- Kreuz f. durchkreuzende Exp. Leisten – 75 x 75 mm, verwenden Sie wo die Expansionsleisten einander kreuzen.
- Abbauwerkzeug – Austausch einer Platte im Verbund.

Technische Daten

Material: Umweltfreundliches recycelbares UV-stabilisiertes PP-Composite.
Größe: 380 x 380 mm.
Stärke: 13,2 mm.
Verpackung: 1 m² / VE = 11 Platten.
Farben: In mehreren Farben erhältlich.



IN SCHWEDEN HERGESTELLT.

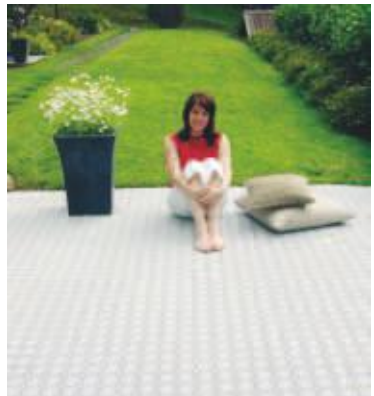

Kantenleiste und Eckleiste

Expansionsleiste

Zuschneiden

Demontagewerkzeug